



Dati tecnici funzionamento ad acqua calda

Misure Ideos - larghezza 508

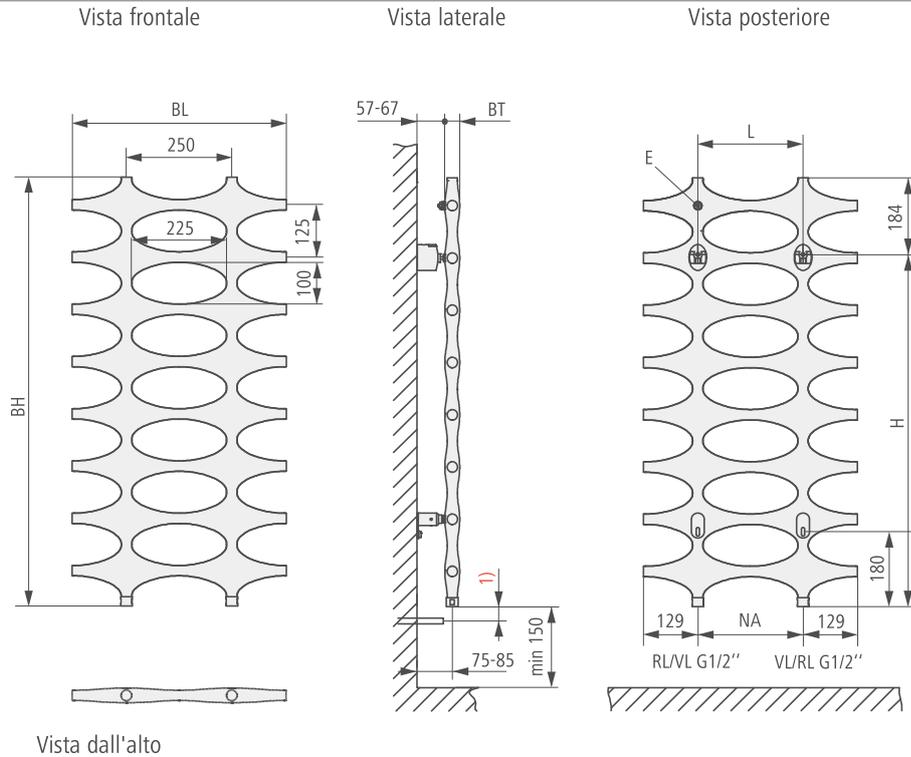

- BH: altezza effettiva
- BL: larghezza effettiva
- BT: profondità
- E: sfiato
- H: distanza tra foro e bordo inferiore filettatura di collegamento
- L: distanza dei fori
- NA: interasse
- VL/RL: mandata o ritorno
- 1) Altezza dipendente dal tipo di raccordo scelto

Misure Ideos - larghezza 758

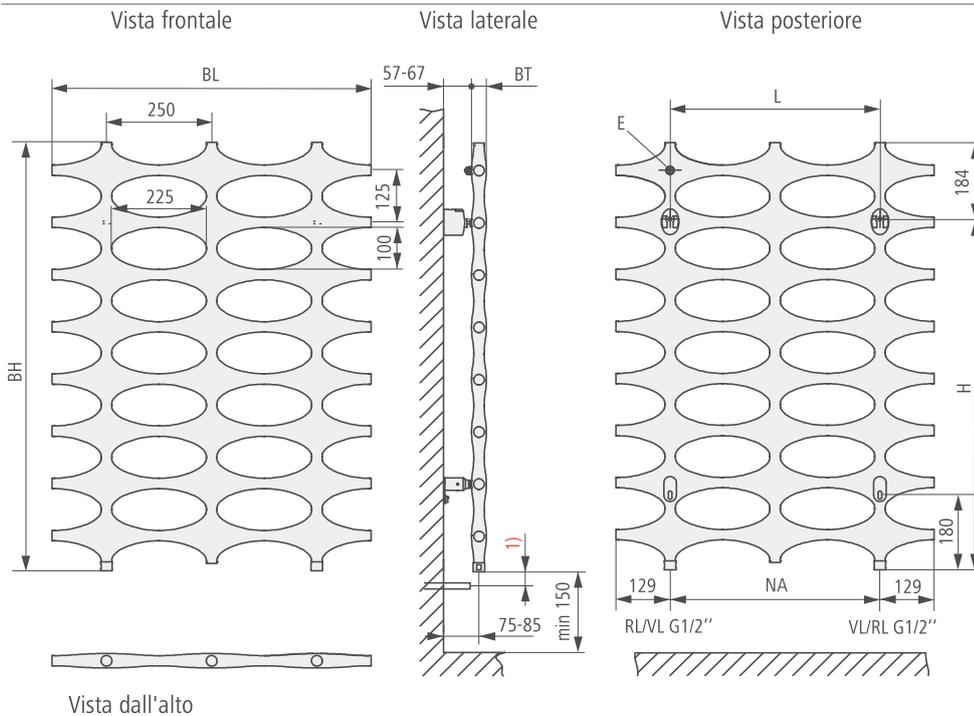

Distanza dal bordo inferiore del radiatore al pavimento min. 150 mm.

In funzione dell'estetica, la posizione del radiatore dovrebbe essere adeguata alle condizioni specifiche del locale in cui è installato.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Peso kg	Contenuto acqua l
776	508	37	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60



- Attacchi: 2 x G 1/2" F verso il basso, interasse in relazione alla larghezza.
Mandata possibile a sinistra o a destra.
Adatto per il funzionamento monotubo.
- Sfiato: G 1/4" verso il lato posteriore, a destra
- Pressione d'esercizio: max. 6 bar
- Pressione di prova: 7,8 bar
- Dati tecnici: Acqua calda fino a 110 °C