



Nuovo Bagnotherm

Disegni dimensionali


Con attacchi 2-tubi in basso laterali

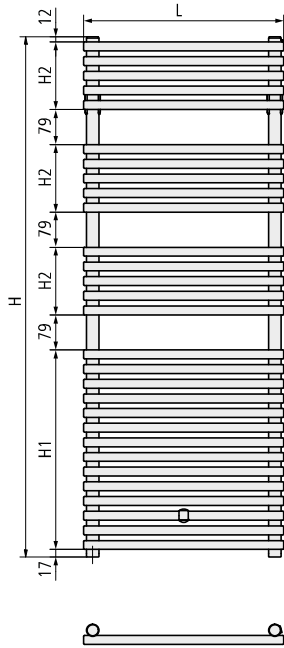


Con attacchi 2-tubi in basso laterali

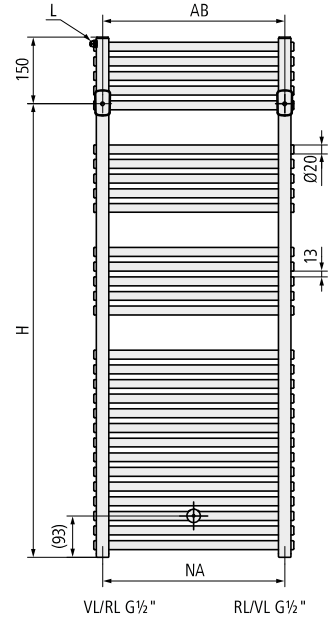

Con attacchi 2-tubi in basso al centro

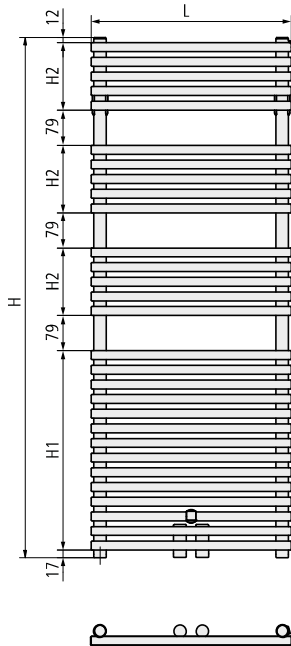

Con attacchi 2-tubi in basso al centro

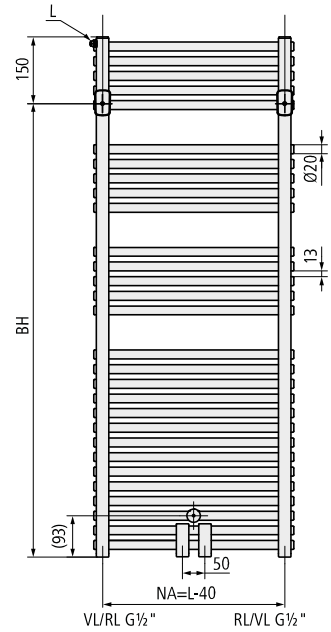

H mm	L mm	P mm	BH mm	H1 mm	H2 mm	N (Config. 68) mm	N (Config. 99) mm	Peso kg	Contenuto d'acqua l
726	450	46	592	482	152	410	50	6,8	2,9
742	500	46	592	482	152	460	50	7,4	3,1
742	600	46	592	482	152	500	50	8,6	3,6
742	750	46	592	482	152	710	50	10,3	4,3
742	900	46	592	482	152	860	50	12,0	5,1
1171	450	46	1021	449	152	410	50	10,6	4,5
1171	500	46	1021	449	152	460	50	11,5	4,9
1171	600	46	1021	449	152	500	50	13,3	5,6
1171	750	46	1021	449	152	710	50	16,0	6,7
1171	900	46	1021	449	152	860	50	18,7	7,9
1501	450	46	1351	548	152	410	50	14,0	5,9
1501	500	46	1351	548	152	460	50	15,1	6,4
1501	600	46	1351	548	152	500	50	17,5	7,4
1501	750	46	1351	548	152	710	50	21,0	8,9
1501	900	46	1351	548	152	860	50	24,6	10,3
1798	450	46	1648	614	152	410	50	16,4	6,9
1798	500	46	1648	614	152	460	50	17,8	7,5
1798	600	46	1648	614	152	500	50	20,6	8,7
1798	750	46	1648	614	152	710	50	24,7	10,4
1798	900	46	1648	614	152	860	50	28,8	12,1

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Tecnica di collegamento	Codice ordine	Valore	Configurazione Codice ordinazione	Dimen- sioni attacco	Cod. di ordinazione		Disegni dimensionali
					Mand.	Rit.	
2 tubi, dal basso	2	1,0		G 1/2"¹)	12	12	
2 tubi, dal basso, al centro	2	1,0		G 1/2"¹)	12	12	

L: posizione consigliata per lo sfiato;
Sfiato posto verso il retro G 1/4"