


Dati tecnici funzionamento ad acqua calda

Misure Casteo-D

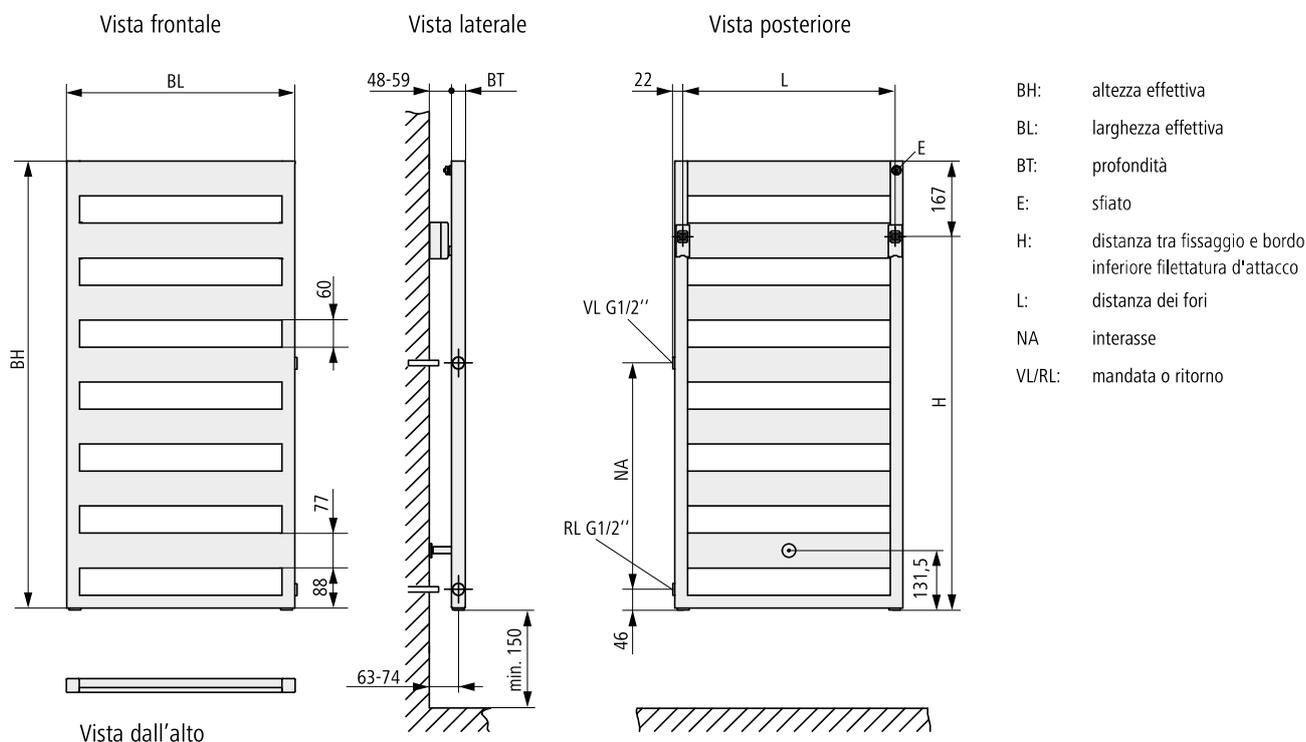

- BH: altezza effettiva
- BL: larghezza effettiva
- BT: profondità
- E: sfiato
- H: distanza tra fissaggio e bordo inferiore filettatura d'attacco
- L: distanza dei fori
- NA: interasse
- VL/RL: mandata o ritorno

Distanza dal bordo inferiore radiatore al pavimento min. 150 mm.

In funzione degli aspetti estetici, la posizione del radiatore dovrebbe essere adeguata alle condizioni specifiche del locale in cui è installato.

BH mm	BL mm	BT mm	I maggiore di 450 mm	H mm	L mm	Peso kg	Contenuto acqua l
987	500	30	variabile	825	466	9,35	3,30
987	600	30		825	566	10,70	3,80
1261	500	30		1099	466	11,30	4,20
1261	600	30		1099	566	13	4,70
1261	750	30		1099	716	15,60	5,60
1535	500	30		1373	466	14,05	5
1535	600	30		1373	566	16,25	5,70
1535	750	30		1373	716	19,50	6,70
1809	500	30		1647	466	16,45	5,90
1809	600	30		1647	566	19	6,60
1809	750	30		1647	716	22,75	7,80



- Attacchi: 2 x G 1/2" F laterale a sinistra o destra nel tubo collettore, interasse a partire da 450 mm a scelta del committente.
Mandata in alto.
- Sfiato: G 1/4" verso il lato posteriore, a sinistra
- Pressione d'esercizio: max. 4 bar

- Pressione di prova: 5,2 bar
- Condizioni di esercizio: acqua calda fino a 110 °C.
Integrazione elettrica possibile (temperatura di mandata max. 80 °C), resistenza elettrica equipaggiabile in un secondo momento.